



Istruzioni caricamento firmware ESP32


1. Aprire il programma flash_download_tool_3.9.7.exe
2. Selezionare ESP32 nel menu

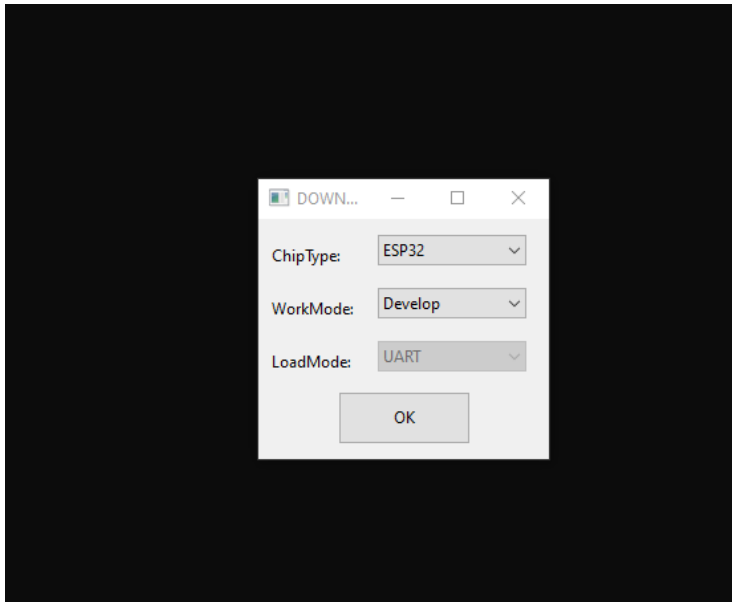

3. Impostare i seguenti dati:
 - a. SPI speed a 80Mhz
 - b. SPI mode DIO
 - c. COM la porta dell'arduino collegato (visibile da device manager in windows)
 - d. BAUD a 921600

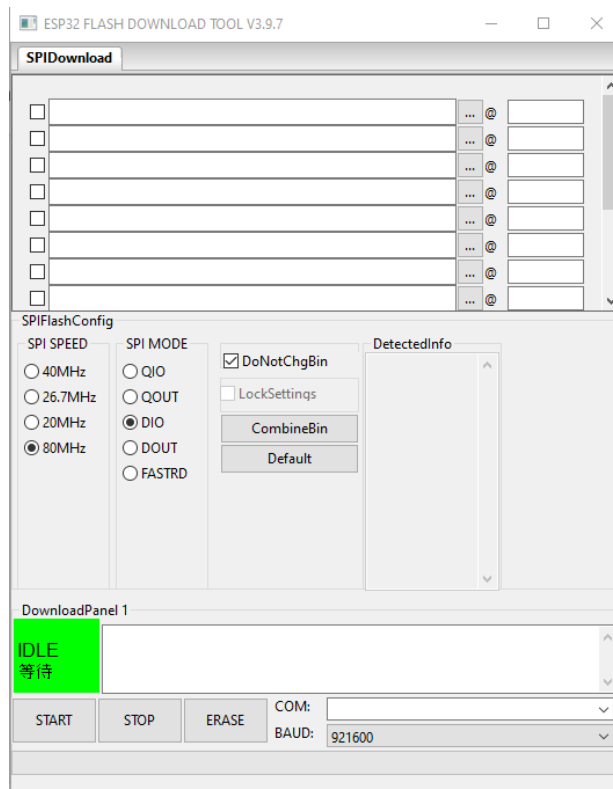

4. Premere sui 3 pallini e selezionare il file .bin da caricare, assicurarsi di configurare gli altri campi come in questa schermata (spunta sx e 0x0 a dx)

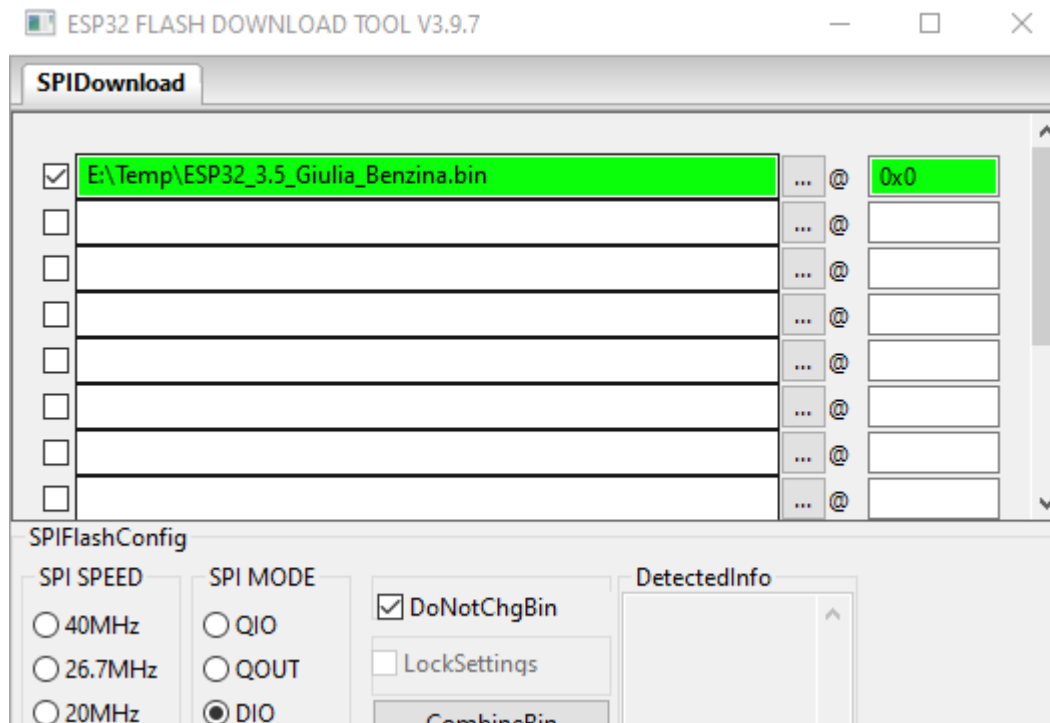

5. Premere start e attendere che il pannello in basso indichi "FINISH" dopodichè va scollegato e ricollegato lo schermo esp32 e la configurazione è finita.